

Päivitetty: 16.06.2021

FI



1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



DECO MAALIT	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Korkealaatuinen spraymaali puusta, metallista, alumiinista, lasista, kivistä ja erilaisista muoveista valmistettujen pintojen maalamiseen.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Alkyd
Kiiltoasteet	Kiiltävä, satiini ja matta
Riittoisuus	1,25 - 1,75 m <sup>2</sup>
Pölykuiva	30 - 60 min
Kosketuskuiva	3 - 4 min
Täysinkuiva	24h. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäröivästä lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maalipinnan paksuudesta.
Kuumakestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta oikein säilytettynä (+10° - +25°C, Ilmankosteus max. 60%).
Varastointi	Säilytä suojassa pakkaselta.




## HUOM!

Maalin kuivuttua, älä päälle maalaa akryyli tai nitroselluloosa pohjaisilla maaleilla.

## KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvi-meisselillä ennen maalauksen aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

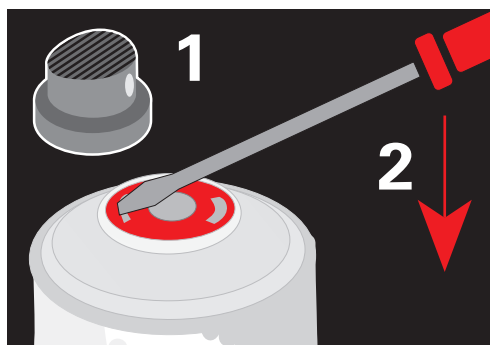

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 16.06.2021

## PINNAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtonaiset osat. Suojaa ympäristö maalisumulta. Käytä pohjamaalia tarvittaessa, maalaa imukykyiset pinnat pohjamaalilla ja muovipinnat muovipohjamaalilla (Motip Effect Plastic Primer). Anna kuivua ohjeiden mukaisesti.

## MAALAUS

Spray purkin tulisi olla huoneen lämpöinen. Paras käyttölämpötila on +15...+25°C. Ravista purkkia 2 minuutin ajan ja tee koemaalaus/tarkista sävy suojapaperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetäisyys on noin 25-30 cm. Suihkuta muutaman minuutin välein useita ohuita kerroksia. Ravista purkkia aina kerrosten välillä.

Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja paina suuttimesta noin 5 sekunnin ajan kunnes suuttimesta maalin tulo loppuu ja sumu on pelkkää ponneainetta.

## HUOM!

Maalin kuivuttua, älä päällemaalaa akryyli tai nitroselluloosa pohjaisilla maaleilla.