

Päivitetty: 17.07.2020

FI



1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



EFFECT RADIATOR - PATERIMAALI

Pakkauskoot	400ml
Värisävyt	Valkoinen (kiiltävä ja matta), pergamon, kevyen harmaa
Kuvaus	Korkealaatuinen patterimaali lämpöpattereiden ja keskuslämmitysputkien ylimaalaamiseen sekä korjausmaalaamiseen.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Alkyd
Riittoisuus	1,25 - 1,75 m ²
Pölykuiva	30-60 min
Kosketuskuiva	3-4 h
Täysin kuiva	24h. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäröivästä lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maalipinnan paksuudesta.
Kuumakestävyys	110°C
VOC-Pitoisuus	n. 82%
Kiinteäainepitoisuus	n. 18%
Säilyvyys	10 vuotta oikein säilytettynä (+10° - +25°C, Ilmankosteus max. 60%).
Varastointi	Säilytä suojassa pakkaselta.




HUOM!

Älä maalaa akryylipohjaisella maalilla alkydipohjaisen maalin päälle.

KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvimeisselillä ennen maalausten aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

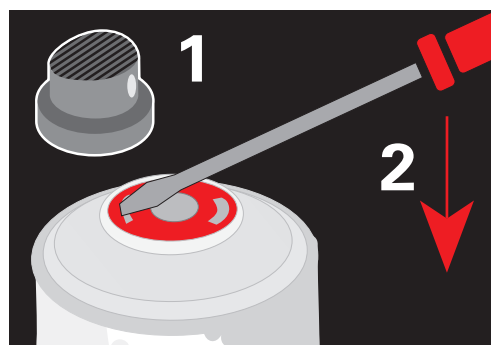

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 17.07.2020

EDUT:

- Nopeasti kuivuva
- Erinomainen täyttökyky
- Kestävä kiilto
- Ei naarmuunnu helposti ja iskunkestävä
- Sään kestävä
- Estää korroosiota
- UV-valon kestävä
- Ei haalistu
- Erinomainen kiinnittyminen

PINNAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtonaiset osat, hio pinta hienolla hiekkapaperilla (p600). Poista ruoste kokonaan. Suojaa ympäristö maaliumulta.

MAALAUS

Spray purkin tulisi olla huoneen lämpöinen. Paras käyttölämpötila on +15 - +25°C. Ravista purkkia 2 minuutin ajan ja tee koemaalaukset/tarkista sävy suoja-paperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetäisyys on noin 25-30 cm. Suihkuta muutaman minuutin välein useita ohuita kerroksia. Ravista purkkia aina kerrosten välillä.

Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja paina suuttimesta noin 5 sekunnin ajan kunnes suuttimesta maalin tulo loppuu ja sumu on pelkkää ponneainetta.

Huom! Maalin kuivuttua, älä päälle maalaa akryyli tai nitroselluloosa pohjaisilla maaleilla.