

Päivitetty: 16.06.2021

FI



1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



AQUA MAALIT

Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Ympäristöystävällinen spraymaali – 90 % luottimista on korvattu vedellä
Värit	Primer: Valkoinen Lakka: Kirkas kiiltävä, Kirkas matta Värisävyt: Deep Black Ral 9005 Matt Deep Black Ral 9005 High Gloss Pure White Ral 9010 High Gloss Silver Grey Ral 7001 High Gloss Cream White Ral 9001 High Gloss.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Akryyli, vesipohjainen
Tuoksu	Miellyttävä vanilja tuoksu maalauksen yhteydessä.
Kiiltoasteet (DIN 67530 / mittauskulma 60)	Kiiltävä: 80 kiiltoyksikköä Matta: <15 kiiltoyksikköä
Riittoisuus	Riippuen maalattavan objektin pinnasta ja väristä Pohjamaali: n. 0,8 - 1,0 m ² Värit: n. 0,8 - 1,2 m ² Lakka: n. 1,0 - 2,0 m ²
Pölykuiva	15 -20 min (20 ° C:ssa, suhteellinen ilman kosteus 50%)
Kosketuskuiva	2h (20 ° C:ssa, suhteellinen ilman kosteus 50%)
Päälle maalattavissa	24h (20 ° C:ssa, suhteellinen ilman kosteus 50%)
Täysinkuiva	n. 5 päivän kuluttua. Tänä aikana maalattua esinettä ei saa altistaa pysyvään kosteuteen. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäröivästä lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maali-pinnan paksuudesta.
Kuumakestävyys	110°C
Säilyvyys	Parasta ennen merkitty pullon pohjaan.
Varastointi	Säilytä kuivassa ja viileässä suojassa pakka-selta. Ei saa jäätyä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS


Päivitetty: 16.06.2021

EDUT:

- ☑ Korkealaatuinen vesipohjainen akryylimaaali
- ☑ Vähemmän spraysumua, miellyttävä käyttää
- ☑ Soveltuu polystyreenille (styroksi)
- ☑ Miellyttävä vaniljan tuoksu, ei liuottimen tuoksua
- ☑ Ei läpäise valoa
- ☑ Kestävä kiilto
- ☑ Kovaa kulutusta kestävä pinta
- ☑ Lelujen maalaukseen soveltuva DIN EN 71-3 mukainen.
- ☑ Maalauksen aikana tehdyt virheet voidaan korjata 20 - 25 minuuttia levittämisen jälkeen. Tämän ajan kuluessa "avoim" maalikerros voidaan pestä pois vedellä ja saippualla.
- ☑ Soveltuu myös ulkokäyttöön
- ☑ Itsepuhdistuva venttiili

KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvi-meisselillä ennen maalauksen aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

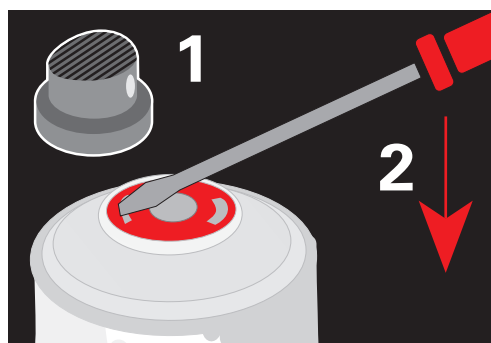

PINNAN VALMISTELU

Pinnan valmistelu: Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtonaiset osat. Suojaa ympäristö maaliumulta. Käytä pohjamaalia tarvittaessa, maalaa Imukykyiset pinnat pohjamaalilla ja muovipinnat muovipohjamaalilla (Motip Effect Plastic Primer). Anna kuivua purkin ohjeiden mukaisesti.

MAALAUS

Ravista purkkia 3 minuutin ajan ja tee koemaalaus/tarkista sävy suojapaperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetaisyys on noin 25 cm. Suihkuta 2 minuutin välein useita ohuita kerroksia. AQUA spraymaaleja ei tulisi käyttää alle 15 ° C: n lämpötiloissa, koska se pidentää kuivumisaikaa huomattavasti.

VINKKEJÄ SPRAYMAALAUKSEEN

- Suojaa ympäröivä alue hyvin maaliumulta.
- Lämpötilan tulisi olla välillä + 15 ° C - + 25 ° C, maksimi ilman kosteus 60%.
- Käytä vain kuivalla säällä, tuulen suojassa olevissa paikoissa ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Noudata etiketin varoitustekstejä!