
MULTI-USE OIL MX-900

Päivitetty: 26.11.2021

FI

1 / 1

TEKNINEN TUOTESELOSTE

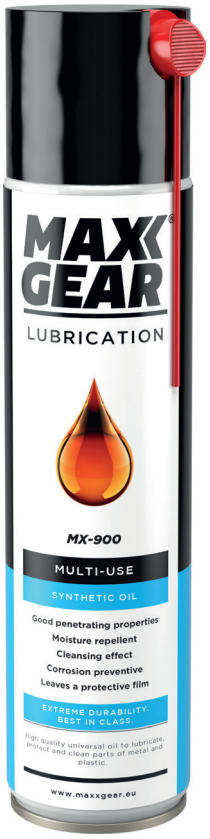

MULTI-USE OIL MX-900	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Erittäin korkealaatuinen synteettinen voitelu-öljy. Soveltuu metalli- ja muoviosien voite-luun ja suojaamiseen.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Synteettinen öljy
Väri	Läpikuultava kevyen ruskea
VOC-pitoisuus	Noin 82 %
Suhteellinen tiheys (20°C)	0,80 g/ml
Paine (20°C)	3–4 bar
Lämpötilankestävyys	-50°C ... +200 °C
Säilyvyys	10 vuotta

OMINAISUUDET

- Erinomainen tunkeutumiskyky
- Voitelee ja samalla puhdistaa
- Kosteutta poistava
- Estää ruostumista
- Jättää ohuen suojaavan kalvon
- Tarkka painesumute

KÄYTTÖ

Aerosolin tulisi olla huoneenlämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +5°C ... +30°C. Ravista ennen käyttöä. Levitä öljyä käsiteltävälle pinnalle. Optimaalinen voitelu saadaan liuottimen haihduttua. Toista tarvittaessa.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400