
BOLT-OFF PENETRATION SPRAY

Päivitetty: 29.11.2021

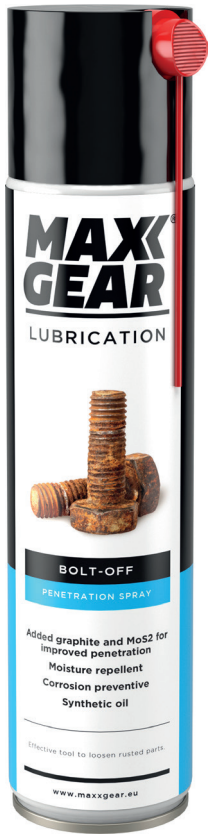

BOLT-OFF PENETRATION SPRAY	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Erittäin tehokas apu ruosteisten ja jumittuneiden osien irrotukseen. Tunkeutuu syvälle ja voitelee pitkäkestoisesti.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Synteettinen öljy, grafiitti ja MoS2
Väri	Grafiitinharmaa / Musta
Tuoksu	Luonteenomainen
VOC-pitoisuus	noin 70 %
Suhteellinen tiheys (20°C)	0,86 g/ml
Paine (20°C)	3–4 bar
Säilyvyys	10 vuotta

OMINAISUUDET

- Hyvä tunkeutumiskyky
- Sisältää grafiittia ja MoS2:a
- Kosteuden poistava
- Ruostumista estävä
- Voimakas painesumute

KÄYTTÖ

Aerosolin tulisi olla huoneenlämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +5 °C ... +30°C. Ravista ennen käyttöä. Levitä irrotus öljy ja anna vaikuttaa. Toista tarvittaessa käsittely.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400