




METAL LOCK

LUKITUSAINE METALLIPULTEILLE, MUTTEREILLE JA RUUVEILLE

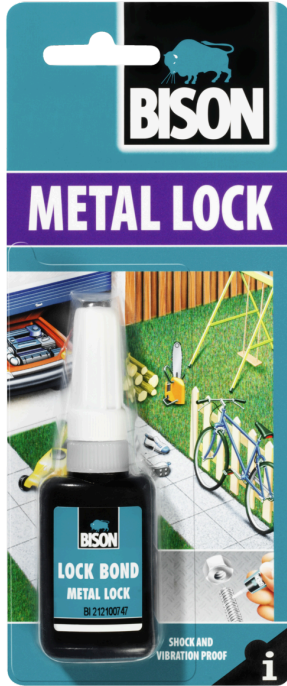

TEKNISET ERITELMÄT

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Väri: | Sininen |
| Tiheys noin: | 1,03 g/cm ³ |
| Kimmoisuus: | Erittäin hyvä |
| Täyttökapasiteetti: | Hyvä |
| Vähimmäislämpökestävyys | -30 °C |
| Suurin lämpötilan kestävyys: | 100 °C |
| Kiintoaine noin: | 100 % |
| Viskositeetti: | Tiksotrooppinen |

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Vähintään 18 kuukautta valmistuspäivästä.

Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.

Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa.

TUOTTEEN KUVAUS

Nestemäinen lukitusaine metallipulteille, muttereille ja ruuveille.

KÄYTTÖALUE

Lukitse pultit, mutterit, ruuvit ja hanapultit, jotka on voitava myöhemmin irrottaa. Tiivistää ruuvien kiertäet ja suojaa niitä ruostumiselta.

Ei sovellu käytettäväksi synteettisten materiaalien ja puun kanssa.

OMINAISUUDET

- Iskun- ja värähtelykestävä

VALMISTE

Työolosuhteet: Ei saa käyttää alle +10 °C:n lämpötiloissa

Alustava pintakäsittely: Lukittavien osien on oltava kuivia, pölyttömiä ja öljyttömiä. Rasvanpoisto esim. asetonilla. Poista irtoava ruoste etukäteen lankaharjalla tai vastaavalla.

LEVITYS

Käyttöohjeet:

Levitä Metal Lockia ruuvien kiertäeseen ja asenna. Metal Lock toimii täten myös voiteluaineena. Älä liikuta tai siirrä osia kokoamisen jälkeen.

Tahrat/jäämät: Poista tuoreet tahrat välittömästi asetonilla. Poista kovettunut liima terävällä veitsellä.

Huomioon otettavat seikat: Metal Lock on anaerobinen liima. Tämä tarkoittaa, että tuote kovettuu metallin kanssa hapettomassa tilassa. Siksi liitoksen ulkopuolella oleva liima ei kovetu hapen läsnäolon vuoksi.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissä, jos tarvitsette neuvoja.