
METAL LOCK

LUKITUSAINE METALLIPULTEILLE, MUTTEREILLE JA RUUVEILLE

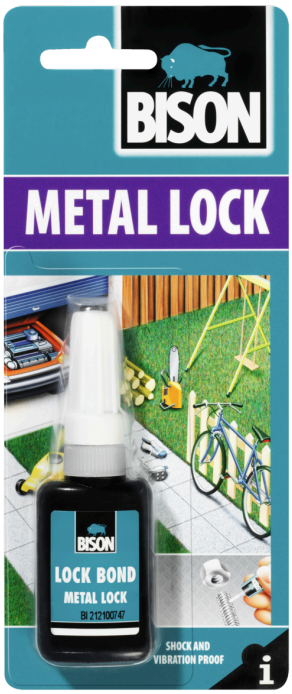

TEKNISET ERITELMÄT

Väri:	Sininen
Tiheys noin:	1,03 g/cm³
Kimmoisuus:	Erittäin hyvä
Täyttökapasiteetti:	Hyvä
Vähimmäislämmönkestävyys	-30 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	100 °C
Kiintoaine noin:	100 %
Viskositeetti:	Tiksotrooppinen

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Vähintään 18 kuukautta valmistuspäivästä.
Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.
Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa.

TUOTTEEN KUVAUS

Nestemäinen lukitusaine metallipulteille, muttereille ja ruuveille.

KÄYTTÖALUE

Lukitse pultit, mutterit, ruuvit ja hanapultit, jotka on voitava myöhemmin irrottaa. Tiivistää ruuvin kierteet ja suojaa niitä ruostumiselta.
Ei sovellu käytettäväksi synteettisten materiaalien ja puun kanssa.

OMINAISUUDET

- Iskun- ja tärinänkestävä

VALMISTE

Työolosuhteet: Ei saa käyttää alle +10 °C:n lämpötiloissa
Alustava pintakäsittely: Lukittavien osien on oltava kuivia, pölyttömiä ja öljyttömiä. Rasvanpoisto esim. asetonilla. Poista irtoava ruoste etukäteen lankaharjalla tai vastaavalla.

LEVITYS

Käyttöohjeet:
Levitä Metal Lockia ruuvin kierteeseen ja asenna. Metal Lock toimii täten myös voiteluaineena. Älä liikuta tai siirrä osia kokoamisen jälkeen.
Tahrat/jäämät: Poista tuoreet tahrat välittömästi asetonilla. Poista kovettunut liima terävällä veitsellä.
Huomioon otettavat seikat: Metal Lock on anaerobinen liima. Tämä tarkoittaa, että tuote kovettuu metallin kanssa hapettomassa tilassa. Siksi liitoksen ulkopuolella oleva liima ei kovetu hapen läsnäolon vuoksi.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.