
ENAMEL FIX

VALKOINEN NESTE VAURIOITUNEEN EMALIN JA LAKAN KORJAAMISEEN.

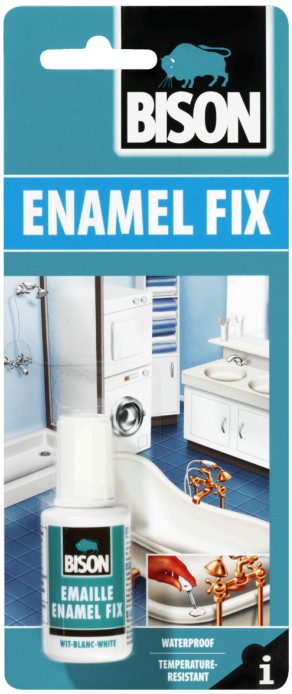

TUOTTEEN KUVAUS

Valkoinen korjausavustin siveltimellä, sopii naarmujen, sirpaleiden, kylpyamme- ja lavuaarivaurioiden jne. korjaamiseen. Kestää kuumaa vettä, tavallisia kotitalouspuhdistusaineita ja laimennettuja emäksiä. Kestää jopa +80 °C:n lämpötiloja.

KÄYTTÖALUE

Valkoisten kylpyammeiden ja lavuaarien naarmujen, lohkeamien tai kaikenlaisten vaurioiden korjaamiseen.

OMINAISUUDET

- Valkoinen - Vettä, lämpötilaa (+80 °C) ja kemikaaleja kestävä - Neste vaurioituneen emalin ja lakan korjaamiseen - Sivellin korkissa - Värjäytymiskestävä

VALMISTE

Työolosuhteet: Ei saa käyttää alle +10 °C:n lämpötiloissa
Pintavaatimukset: Korjattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja vailla öljyä, rasvaa ja pölyä.
Työkalut: Harja sisältyy pullon korkkiin.

LEVITYS

Käyttöohjeet:
Ravista pulloa ennen käyttöä. Käytä pullon korkissa olevaa sivellintä levittääksesi ohuen kerroksen korjausavustinta. Anna kuivua ja levitä tarvittaessa toinen kerros noin 10 minuutin kuluttua.
Tahrat/jäämät: Poista tuoreet tahrat välittömästi asetonilla.
Neuvoja: Tarvittaessa emalikorjausassistentti voidaan laimentaa asetonilla, korjausliiman värjäämiseen voidaan käyttää väriliimaa.
Huomioon otettavat seikat: Sisältää haihtuvia, helposti syttyviä nestemäisiä liuottimia, joten varastoinnin ja käytön aikana on noudatettava asianmukaisia varotoimenpiteitä. Huolehdittava asianmukaisesta ilmanvaihdosta, kun käytetään suurilla alueilla.

TEKNISET ERITELMÄT

Kemiallinen pohja:	Synteettinen hartsi orgaanisessa liuottimessa
Kemikaalien kestävyys:	Kuuma vesi, mineraaliöljy, laimennetut emäkset ja tavalliset kotitalouspuhdistusaineet.
Väri:	Valkoinen
Konsistenssi:	Keskiviskositeetti
Tiheys noin:	1,06 g/cm^3
Lopullinen sidoslujuus:	24 tuntia
Pienin käyttölämpötila:	10 °C
Vähimmäislämmönkestävyys	-20 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	80 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Kiintoaine noin:	38 %
Viskositeetti:	Neste
Vedenkestävyys:	Erittäin hyvä

FYSIOLOGISET OMINAISUUDET

Kuivattu liima on inertti, täysin neutraali ja fysiologisesti välinpitämätön.

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä.
Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.
Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.