

Päivitetty: 21.12.2022

FI



1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



DECO LAKAT	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Korkealaatuinen spraylakka maalattujen ja maalamattomien puu-, metalli-, alumiini-, lasi-, kivi- ja erilaisten muovipintojen lakkaamiseen.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Alkyd
Kiiltoasteet	Kiiltävä, matta
Väri	Kirkas
VOC-pitoisuus	noin 84 %
Kiinteäainepitoisuus	noin 16 %
Riittoisuus	1,25 - 1,75 m ²
Pölykuiva	30 - 60 min
Kosketuskuiva	3 - 4 h
Täysinkuiva	24h. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäröivästä lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maalipinnan paksuudesta.
Kuumakestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta oikein säilytettynä (+10° - +25°C, Ilmankosteus max. 60%).
Varastointi	Säilytä suojassa pakkaselta.




HUOM!

Maalin kuivuttua, älä päälle maalaa akryyli tai nitroselluloosa pohjaisilla maaleilla.

KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvi-meisselillä ennen maalauksen aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

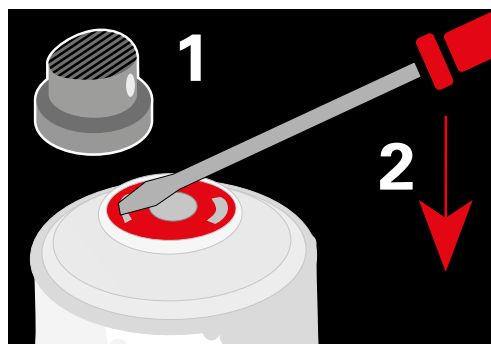

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 21.12.2022

EDUT:

- Erinomainen täyttökyky
- Kestävä kiilto
- Naarmuuntumisen ja iskun kestävä
- Kestää bensiiniä, kemikaaleja ja sään vaikutusta
- Estää ruostumista
- Erinomainen kiinnittyminen

PINNAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Suojaa ympäristö maaliumulta. Hio kevyesti pinta hienolla hiekkapaperilla (P600)

LAKKAUS

Spray purkin tulisi olla huoneen lämpöinen. Paras käyttölämpötila on +15 - +25°C. Ravista purkkia 2 minuutin ajan ja tee koemaalaus/tarkista sävy suojapaperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetäisyys on noin 25-30 cm. Suihkuta muutaman minuutin välein useita ohuita kerroksia. Ravista purkkia aina kerrosten välillä.

Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja paina suuttimesta noin 5 sekunnin ajan kunnes suuttimesta maalin tulo loppuu ja sumu on pelkkää ponneainetta.