

Päivitetty: 16.06.2021

FI



1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



CARAT MAALIT

| | |
|-------------|--|
| Pakkauskoot | 400ml |
| Kuvaus | Nopeasti kuivuva akryylimaali puusta, metallista, alumiinista, lasista, kivistä ja erilaisista muoveista valmistetuille pinnoille. Laadukas spraymaali automaalin ominaisuuksilla. |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------|---|
| Pohja | Akryyli |
| Pölykuiva | 5 min. |
| Kosketuskuiva | 10 min. |
| Täysinkuiva | 1h. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäröivästä lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maalipinnan paksuudesta. |
| Kuumakestävyys | 110°C |
| VOC-Pitoisuus | noin 89% |
| Säilyvyys | 10 vuotta oikein säilytettynä (+10° - +25°C, Ilmankosteus max. 60%). |
| Varastointi | Säilytä suojassa pakkaselta. |




HUOM!

Älä maalaa akryylipohjaisella maalilla alkydipohjaisen maalin päälle.

KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvimeisselillä ennen maalauksen aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

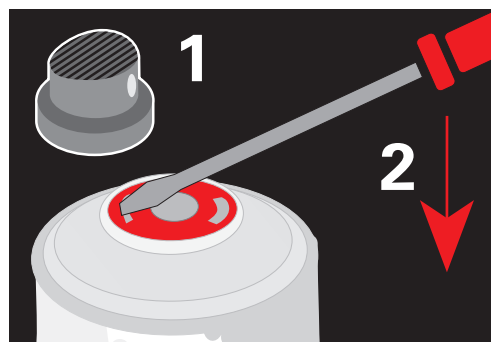

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

Päivitetty: 16.06.2021

EDUT:

- Erinomainen peittokyky
- Kestävä väri ja kiiltoaste
- Naarmuuntumisen kestävä
- Erinomainen stabiliteetti pystypinnoilla, ei valu helposti.
- Kestää kemikaaleja ja erilaisia sääolosuhteita
- Erinomainen kiinnittyminen
- Sisä- ja ulkokäyttöön

PINNAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtonaiset osat. Suojaa ympäristö maaliumulta. Käytä pohjamaalia tarvittaessa, maalaa imukykyiset pinnat pohjamaalilla ja muovipinnat muovipohjamaalilla (Motip Effect Plastic Primer). Anna kuivua purkin ohjeiden mukaisesti.

MAALAUS

Spray purkin tulisi olla huoneen lämpöinen. Paras käyttölämpötila on +15...+25°C. Ravista purkkia 2 minuutin ajan ja tee koemaalaus/tarkista sävy suojapaperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetäisyys on noin 25-30 cm. Suihkuta 2 minuutin välein useita ohuita kerroksia. Ravista purkkia aina kerrosten välillä.

Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja paina suuttimesta noin 5 sekunnin ajan kunnes suuttimesta maalin tulo loppuu ja sumu on pelkkää ponneainetta.