

Päivitetty: 16.06.2020

FI



1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



CARAT LAKAT

Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Korkealaatuinen lakka pintojen suojaamiseen. Soveltuu käsitellyille ja käsittelemättömille puu, metalli, alumiini, lasi, kivi ja osalle muoveista.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Akryyli
Väri	Kirkas
Kosketuskuiva	10 min
Täysinkuiva	1h. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäröivästä lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maalipinnan paksuudesta.
Kuumakestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta oikein säilytettynä (+10° - +25°C, Ilmankosteus max. 60%).
Varastointi	Säilytä suojassa pakkaselta.




HUOM!

Älä maalaa akryylipohjaisella maalilla alkydipohjaisen maalin päälle.

KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvimeisselillä ennen maalauksen aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

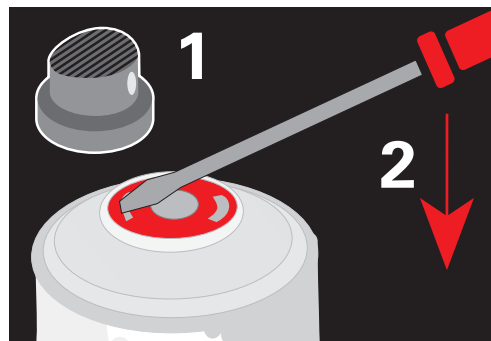

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 16.06.2020

EDUT:

- Nopeasti kuivuva
- Erinomainen täyttökyky
- Kestävä kiilto
- Ei naarmuunnu helposti ja iskunkestävä
- Sään kestävä
- Estää korroosiota
- UV-valon kestävä
- Ei haalistu
- Erinomainen kiinnittyminen

PINNAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Kevyesti hio pinta (P600).

MAALAUS

Maalipurkin tulee olla huoneen lämpöinen. Paras käsittelylämpötila on 15 - 25°C. Enne käyttöä Ravista purkkia 2 minuutin ajan ja tee koemaalaus/tarkista sävy suojapaperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetäisyys on 25-30 cm. Levitä lakka useissa ohuissa kerroksissa. Ennen seuraavan kerroksen levittämistä muista ravistaa aina spraypurkkia. Käytön jälkeen puhdista suutin kääntämällä spraypurkki ylösalaisin ja painamalla suutinta noin 5 sekunnin ajan.