

Päivitetty: 18.06.2021

FI



1 / 3

TEKNINEN TUOTESELOSTE



HYBRID MAALIT

Pakkauskoot 400ml

Kuvaus --

TEKNISET TIEDOT

Pohja Alkoholipohjainen

Tuoksu Luonteenomainen, normaaliin spraymaaliin verrattuna mietotuoksuisempi

Värit Kts. sivulta 2

Kiiltoaste
Kiiltävä: ≥ 80 yksikköä
Satiini: $< 45 \pm 5$ yksikköä (lakka)
Matta: $< 15 \pm 5$ yksikköä (lakka)

Riittoisuus Riippuen pinnasta ja pohjaväristä yhdellä purkillä noin 1 - 1.5 m² (2 - 3 kerrosta)
Kuivumisaika (20 ° C:ssa, suhteellinen ilman kosteus 50%):

Pölykuiva 10 - 20 min

Kosketuskuiva 45 min

Päälle maalattavissa 2h

Täysinkuiva 24h. Kuivumisaika saattaa vaihdella ympäristön lämpötilasta, ilmasta kosteudesta ja maalipinnan paksuudesta.

Kuumakestävyys 110°C

Säilyvyys Parasta ennen merkitty pullon pohjaan. 10 vuotta oikein säilytettynä (+10° - +25°C, Ilmankosteus max. 60%).

Varastointi Säilytä kuivassa ja viileässä suojassa pakka-
selta. Ei saa jäätyä.



HUOM!

Alkyd pohjaisilla maaleilla anna kuivua 1 viikko ennen päällemaalausta.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 18.06.2021

Väri sävyt

HYBRID 1021 bright yellow 400 ml
HYBRID 2004 orange 400 ml
HYBRID 3000 flame red 400 ml
HYBRID 5010 gentian blue 400 ml
HYBRID 6002 leaves green 400 ml
HYBRID 7001 silver grey 400 ml
HYBRID 8017 chocolate brown 400 ml
HYBRID 9003 gl. pure white 400 ml
HYBRID 9005 deep black 400 ml
HYBRID 9010 white 400 ml


EDUT:

- ☒ Mietotuoksuinen verrattaessa normaaliin spraymaaliin
- ☒ Helppo käyttää ja yhteensopiva muiden maalien kanssa*
- ☒ Hyvä peittokyky
- ☒ Nopeasti kuivuva
- ☒ Erinomainen kiinnittyminen monille pinnoille ilman pohjamaalia
- ☒ Kestävä väri ja kiilto
- ☒ Erittäin joustava
- ☒ Voidaan käyttää styroksille
- ☒ Hyvä naarmuuntumisen- ja iskunkestävyys
- ☒ Bioliuotinpohjainen
- ☒ Sisä- ja ulkokäyttöön

* Alkyd pohjaisilla maaleilla anna kuivua 1 viikko ennen päällemaalausta

KÄYTTÖOHJE

Poista suuttimen alla oleva oranssi turvarengas ruuvimeisselillä ennen maalausten aloittamista. Älä käytä teräviä esineitä renkaan poistoon. Ennen käyttöä tutustu etiketin ohjeisiin.

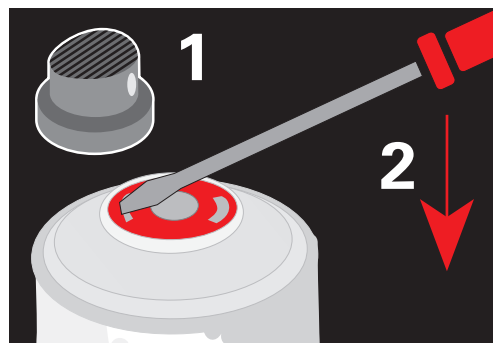

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 18.06.2021

PINNAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtonaiset osat. Suojaa ympäristö maalisumulta. Käytä pohjamaalia tarvittaessa, maalaa lmukykyiset pinnat pohjamaalilla ja muovipinnat muovipohjamaalilla (Motip Effect Plastic Primer). Anna kuivua purkin ohjeiden mukaisesti.

MAALAUUS

Ravista purkkia 3 minuutin ajan ja tee koemaalaus/tarkista sävy suojapaperiin tai huomaamattomaan paikkaan. Optimaalinen sumutusetäisyys on noin 25 cm. Suihkuta 2 - 4 minuutin välein useita ohuita kerroksia. Ravista purkkia aina kerrosten välillä. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja paina suuttimesta noin 5 sekunnin ajan kunnes suuttimesta maalin tulo loppuu ja sumu on pelkkää ponneainetta.

Alkyd pohjaiset maalit tulee päälle maalata vasta viikon päästä edellisestä maalauksesta.

VINKKEJÄ SPRAYMAALAUKSEEN

- Suojaa ympäröivä alue hyvin maalisumulta.
- Lämpötilan tulisi olla välillä + 15 °C...+ 25 °C, maksimi ilman kosteus 60%.
- Käytä vain kuivalla säällä, tuulen suojassa olevissa paikoissa ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Noudata etiketin varoitustekstejä!