




# ERIKOISTAPETTILIISTERI

Päivitetty: 03.05.2018

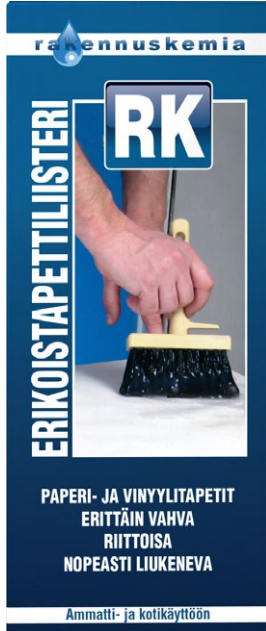

## ERIKOISTAPETTILIISTERI

Pakkauskoot	200 g
Väri	Valkoinen
Kuvaus	PVA-liimalla vahvistettu, korkealaatuinen ja hajuton veteen sekoitettava liisterijauhe lähes kaikkien tapettien kiinnittämiseen.
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Koostumus	Veteen sekoitettava pulveri
Raaka-aine	Täikkelys, polyvinyyliasetaatti
Tiheys	0,50 g / cm <sup>3</sup>
Työskentely lämpötila	min. +5°C
Lämpötila kuivumisen aikana	+20°C
Riittoisuus	100 g pulveria / 5 - 35 m <sup>2</sup>
Valmistusaika	30 min
Kuivumisaika	n. 12 h
Ph-Arvo	n. 8
Työvälineet	Harja tai liisteröintikone
Säilyvyys	Vähintään kaksi vuotta hyvin suljetussa pakkauksessa suojattuna valolta ja kosteudelta.
Varastointi	Suljettuna ja suojassa pakkaselta. Pidemmän säilytyksen jälkeen sekoita pulveri hyvin ennen veteen sekoitusta, jos käytetään vajaa rasia

## KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

--Ei sovellattavissa--

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Päivitetty: 03.05.2018

## KÄYTTÖALUE

Raskaiden ja kevyiden paperi- ja paperipohjaisten vinyyli-, akryyli- struktuurivinyyli- ja rouhetapettien kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa alustoille, kuten betoni-, tasoite ja rakennuslevypinnoille. Varmista, että vähintään toinen pinnoista (alusta tai tapetti) on imukykyinen. Tuote soveltuu myös paperimassan valmistamiseen askartelukäytössä.

## KÄYTTÖOHJE

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Epätasaisuudet tasoitetaan RK Valmistasoiteilla tai Akryyli-massalla. Irtonainen maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan RK Tapetinirrotusaineella. Huokoiset alustat ovat esiliisteröitävä tai pohjustettava RK Primerillä ennen tapetointia. Pohjamaalaus hyvällä pohjamaalilla on suositeltavaa ja estää mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentää kiinnittymistä).

### SEKOITUSSUHDE

200g Pakkaus	Sekoitussuhde	Vesi	Riittoisuus m <sup>2</sup> /rll
Esiliisteröinti	1:40	8 L	n. 50 - 70 m <sup>2</sup>
Kevyet Paperitapetit Kevyet Boordinauhat	1:25	5 L	25-35m <sup>2</sup> / 5 - 7 rll
Raskaat tapetit Struktuurivinyylit Raskaat Boordinauhat	1:20	4 L	20-25m <sup>2</sup> / 4 - 5 rll
Erikoistapetit - Vinyylitapetit - Boordinauhat	1:15	3 L	10 - 15m <sup>2</sup> / 2 - 3 rll

### LIISTERIN VALMISTUS JA KÄYTTÖ

Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita ja valitse oikea sekoitussuhde. Ravista avaamaton rasias, jonka jälkeen kaada liisterijauhetta kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen. Anna liisterin seistä/valmistua noin 30 minuuttia, jonka jälkeen sekoita vielä kerran ja liisteri on valmista käytettäväksi. Tapettivuota liisteröidään huolellisesti kauttaaltaan (runsaasti liisteriä) ja vuodan päät taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyvä laittaa vuodet muovipussin sisälle, jolloin haihtumista ei pääse tapahtumaan. Tapettivuodot asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretään alustaansa lastalla tai harjalla. Liisteritahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



# ERIKOISTAPETTIILISTERI

Päivitetty: 03.05.2018

Älä säilytä työvälineitä liisteriastiassa työmaan kestäessä pidempään. Valmiiksi sekoitettu ja epäpuhtauksista vapaa liisteri säilyy tiiviissä astiassa vähintään viikon.

## YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

FI

3 / 3

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS