




WOOD ADHESIVE D2

KORKEALAATUINEN, KOSTEUDENKESTÄVÄ (EN 204 D2) VALKOINEN PUULIIMA.

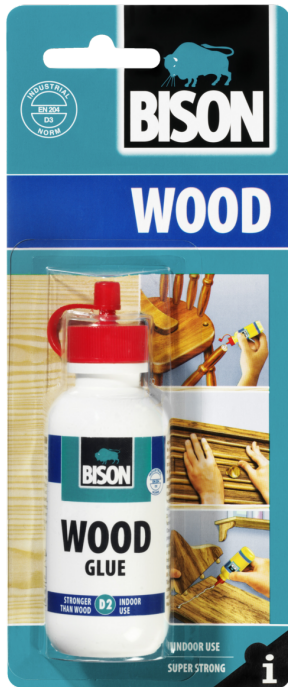

TUOTTEEN KUVAUS

Korkealaatuinen, kosteutta kestävä (EN 204 D2) valkoinen puuliima sisäkäyttöön. Kuivuu läpinäkyväksi. Vahvempi kuin puu. Käytännössä kaikkien kovien, pehmeiden ja eksoottisten puulajien liimaamiseen ja laminointiin.

KÄYTTÖALUE

Käytännössä kaikkien kovien, pehmeiden ja eksoottisten puulajien kosteudenkestävään liimaukseen ja laminointiin. Soveltuu hyvin istuviin, ei-kantaviin puurakenteisiin, joissa käytetään esim. sormiliitoksia, kielisormiliitoksia, tappiliitoksia, tappiliitoksia ja jousiliitoksia. Soveltuu sisäkäyttöön, kuten oviin ja huonekaluihin esimerkiksi olohuoneissa ja toimistoissa. Pintaliimaukseen puun, kovien ja pehmeiden levyjen, lastulevyjen, monikerroksisen vanerin, MDF-levyn, paperin, kartongin ja kovalevyn kanssa. Soveltuu myös viulun ja kovamuovilevyjen (HPL, Formica, Duropal, Resopal) laminointiin puupinnalle. EN 204 D2: Sisätilat, joissa esiintyy satunnaisesti ja lyhytaikaisesti kohonnutta suhteellista kosteutta, jolloin puun kosteus pysyy alle 18 %:ssa.

OMINAISUUDET

- Puuta vahvempi - Läpinäkyvä kuivuttuaan - Ihanteellinen sisäkäyttöön (EN 204 D2) - Maalattavissa - Ei sisällä liuottimia.

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	
EN 204 D2	FI 204: Muihin kuin rakenteellisiin sovelluksiin tarkoitettujen kestämuovisten puuliimojen luokitus: D2

VALMISTE

Työolosuhteet: Ympäristön, liiman ja liimattavien materiaalien lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Suhteellinen kosteus enintään 65 %. Puun kosteus 8-12 %.

Pintavaatimukset: Liimattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä. Varmista hyvin istuva liitos.

Alustava pintakäsittely: Rasvaiset puulajit on rasvanpoistettava.

Työkalut: Hienohampainen liimanlevitin (1 mm), sivellin tai rulla, puristin tai puristin.

LEVITYS

Peittävyys: 2-4 m²/kg, levitetään molemmin puolin materiaalin luonteesta riippuen.

Käyttöohjeet:

Levitä liimaa siveltimellä tai jollain muulla välineellä tasainen ja ohut kerros toiseen tai molempiin osiin. Anna liiman imeytyä muutaman minuutin ajan, kokoa osat ja purista tai paina 1-2 tuntia. Haluttu paine on 2-5 kg/cm².

Tahrat/jäämät: Poista liimajäämät välittömästi vedellä. Kuivat liimajäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti.

TEKNISET ERITELMÄT

Kemiallinen pohja:	Polyvinyyliasetaattidispersio
Väri:	Valkoinen
Väri kovettumisen/ kuivumisen jälkeen:	Läpinäkyvä
Tiheys noin:	1.1 g/cm ³
Laimennettu:	Laimennetaan vain vedellä.
Täyttökapasiteetti:	Ei
Vähimmäislämpökestävyys	-20 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	60 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Aukioloaika n.:	8 minuuttia
Maalattavuus:	Hyvä
pH-arvo noin:	7
Paine:	5-10 kg/cm ²
Kiintoaine noin:	50 %
Puristus aika (+20°C):	15 minuuttia (jännityksen sattua enemmän)
Viskositeetti:	Neste
Viskositeetti noin:	12000 mPa·s
Vedenkestävyys:	Rajoitettu
Valkoinen piste n.:	3 °C

VARASTOINTIOLosuhteet

Sulje säiliö kunnolla ja säilytä kuivassa, viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.